
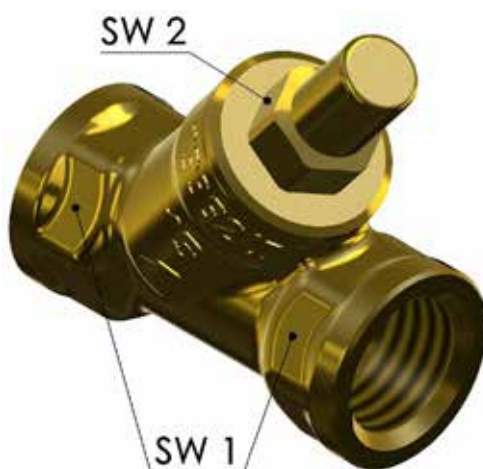


## Schrägsitzrückschlagventil Nr. 10

### Schrägsitzrückschlagventil für waagerechten und senkrechten Einbau

Schallschutzzulassung Nr. P-IX 19368/II (DN 10 - 32)

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Medien:           | Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten |
| Temperatur:       | max. 90°C                                       |
| Betriebsdruck:    | max. 10 bar (PN 10)                             |
| Gehäuse:          | Messing                                         |
| Oberteil:         | Messing                                         |
| Kegeldichtung:    | EPDM                                            |
| Oberteildichtung: | EPDM                                            |
| Öffnungsdruck:    | DN 15 - 25 von 0,01 bis 0,1 bar                 |
|                   | DN 32 - 50 max. 0,2 bar                         |

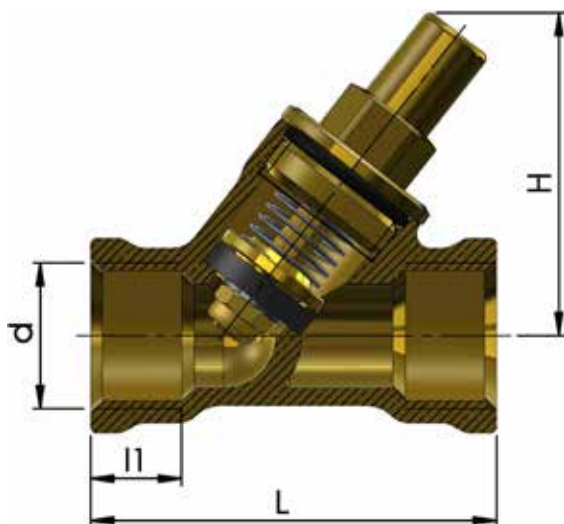

| DN | d      | Ö   | J   | l1 | SW1 | SW2 |
|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|
| 15 | 1/2"   | 58  | 45  | 14 | 25  | 14  |
| 20 | 3/4"   | 61  | 57  | 14 | 31  | 17  |
| 25 | 1"     | 74  | 65  | 18 | 37  | 17  |
| 32 | 1 1/4" | 96  | 73  | 18 | 49  | 19  |
| 40 | 1 1/2" | 115 | 85  | 18 | 55  | 19  |
| 50 | 2"     | 140 | 105 | 18 | 68  | 27  |