

»AVAG-PUMPEN«

Newsletter CAM 100 | 09/22

CAM 100

»DAS ALTBEWÄHRTE MODELL IN NEUEM DESIGN«

VORTEILE

verbessertes
Ansaugverhalten

mehr Leistung
Fördermenge bis 4,2 m³/h


AB SOFORT
ERHÄLTlich!



geringeres Gewicht-Flansch in Aluminium

FÖRDERLEISTUNG

mehr Leistung
Fördermenge bis 4,2 m³/h

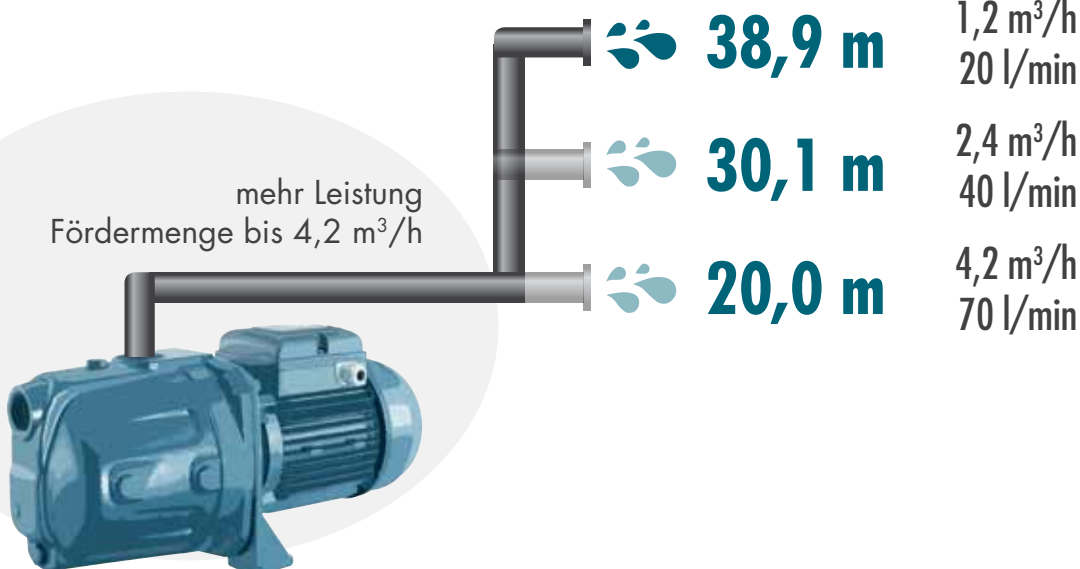

TECHNISCHE DATEN

Pumpentype		P2		P1 (kW)		Stromaufnahme		Fördermenge Q (m³/h - l/min)									
230 Volt	400 Volt					A	A	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	
		PS	kW	1~	3~	1x 230 V	3x 400 V	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
Förderhöhe H (m)																	
CAM 100	CAMt 100	1	0,74	1,04	0,92	4,7	1,7	50,9	44,3	38,9	34,1	30,1	26,3	23,0	20,0	-	