
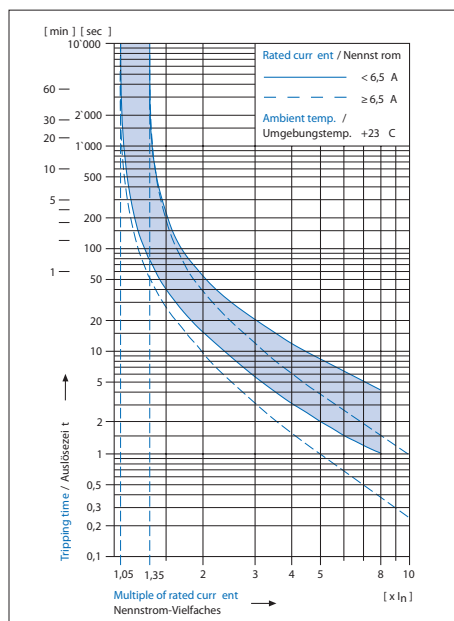


# Motorschutzkontaktstecker 16A 230V 1,5 - 8,0A


## Motorschutz mit Schutzkontaktstecker 16A 230V für alle einphasigen Motoren

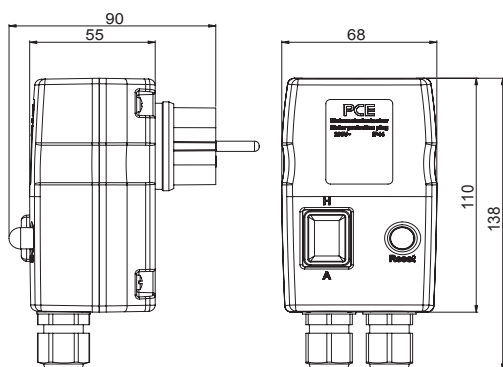

- ■ **Technische Daten:**
- Gehäusematerial PC/ABS
  - Schutzart: IP44
  - IK-Norm lt. EN50102: IK09
  - Temperaturbereich: -5°C – +40°C
  - großer Anschlussraum

- ■ **Ausführungen:**
- mit Wippschalterfunktion **Ein/Aus (I - 0)** oder **Hand/Automatik (H-A)** bei Verwendung mit Schwimmerschalter\*
  - mit Wippschalterfunktion **Hand/Aus/Automatik (I - 0 - II)** Wechsel zwischen Dauerbetrieb, Aus und Steuerautomatik, für Verwendung mit Schwimmerschalter\* geeignet
  - Geräteschutzschalter mit außen liegender Resetbetätigung
  - Nennströme: 1,5A, 3A, 4A, 5A, 6,5A, 8,0A
  - Kabeleinführungen:  
1,5 - 8A: 2xM16 Kabelverschraubungen (ø 5–10mm)  
1xMarkierung für Durchbruchvergrößerung auf ø 20mm

- ■ **Haupteinsatzgebiet ist das Schalten und der Schutz bei Überlast von allen einphasigen Motoren wie Pumpen, Kreissägen sowie Industriemotoren**

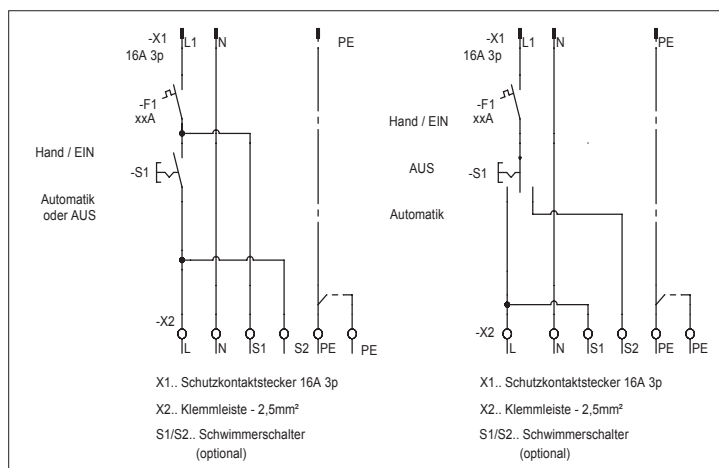

## Motorschutzkontaktstecker 16A 230V

- Hand-Automatik bzw. Ein-Aus oder
- Hand-Aus-Automatik
- Kabelverschraubung: 2xM16 (5–10mm)

**IP44** spritzwassergeschützt

### Geräteschutzschalter

**1,5A**

**3,0A**

**4,0A**

**5,0A**

**6,5A**

**8,0A**

**230V~ 50/60Hz**

### HAND-AUTOMATIK bzw. EIN-AUS

**56101500**

**56103000**

**56104000**

**56105000**

**56106000**

**56108000**

### HAND-AUS-AUTOMATIK

**56103001**

**56104001**